
613





2.1 Sistema modular de policarbonato celular para falsos techos y tabiques SIN PROTECCIÓN U.V.

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

espesor	10mm
estructura	3 paredes
ancho útil del módulo	605mm
longitud panel	sin límites
colores disponibles	ver página 11

DESCRIPCIÓN

613 es un sistema modular utilizado en la construcción civil e industrial para edificios nuevos y para intervenciones de reestructuración y de mantenimiento. Está formado por paneles de policarbonato celular coextruido de triple pared 613) de 10mm de espesor, con encastre "macho-hembra".

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento térmico	2,7 W/m²K
Aislamiento acústico	16 dB
Dilatación lineal	0,065mm/m°C
Temperatura de uso	-40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.Welario	No Protegido
Protección contra los rayos U.V.613	Coextrusión
Reacción al fuego	EuroClase B-s1,d0

ACCESORIOS


cód. 4226
Suplemento termosoldadura

LOS PUNTOS PRINCIPALES

- Facilidad y economía de colocación
- Transmisión de la luz
- Aislamiento térmico
- Autoportante

RESISTENCIA A LA CARGA

Cargas admisibles sobre dos apoyos
Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descrita en el manual técnico

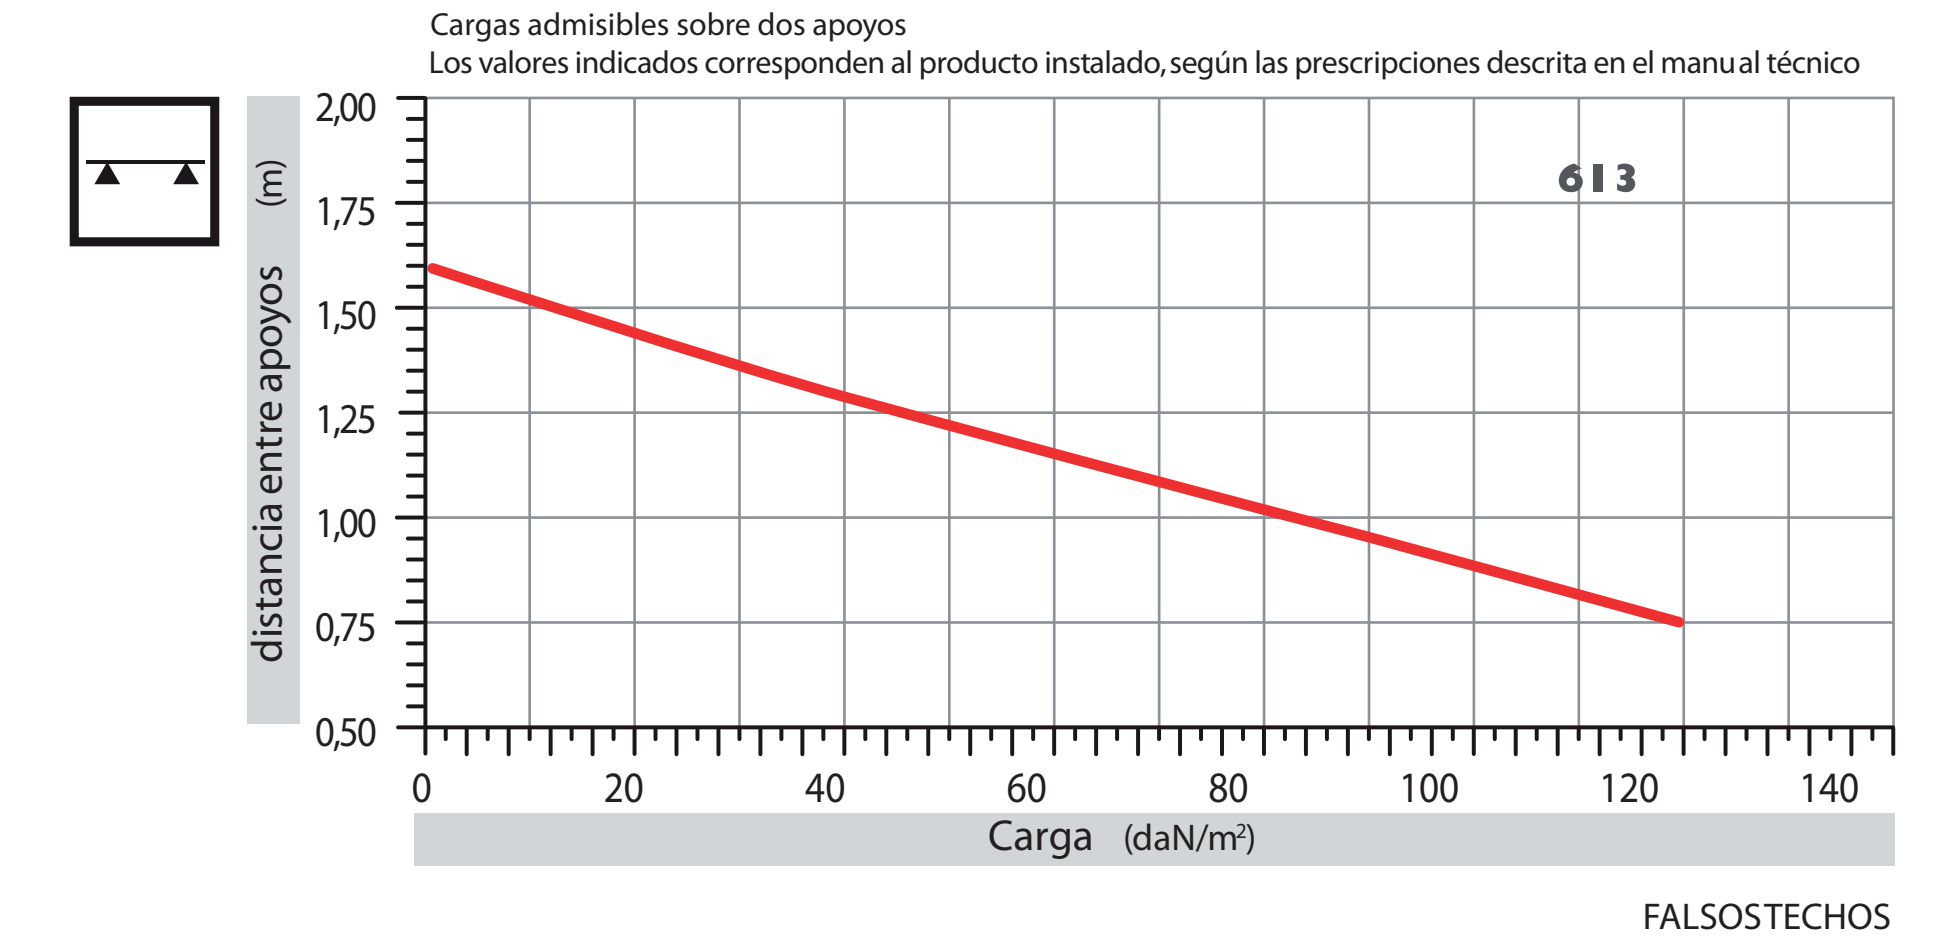

Sistema modular de policarbonato con protección U.V. para paramentos verticales

APLICACIÓN


Tabiques interiores


Falso Techo

Paramentos verticales (613)

FALSOSTECHOS
Ejecución de falsos techos continuos transparentes, mediante encastre de los elementos.



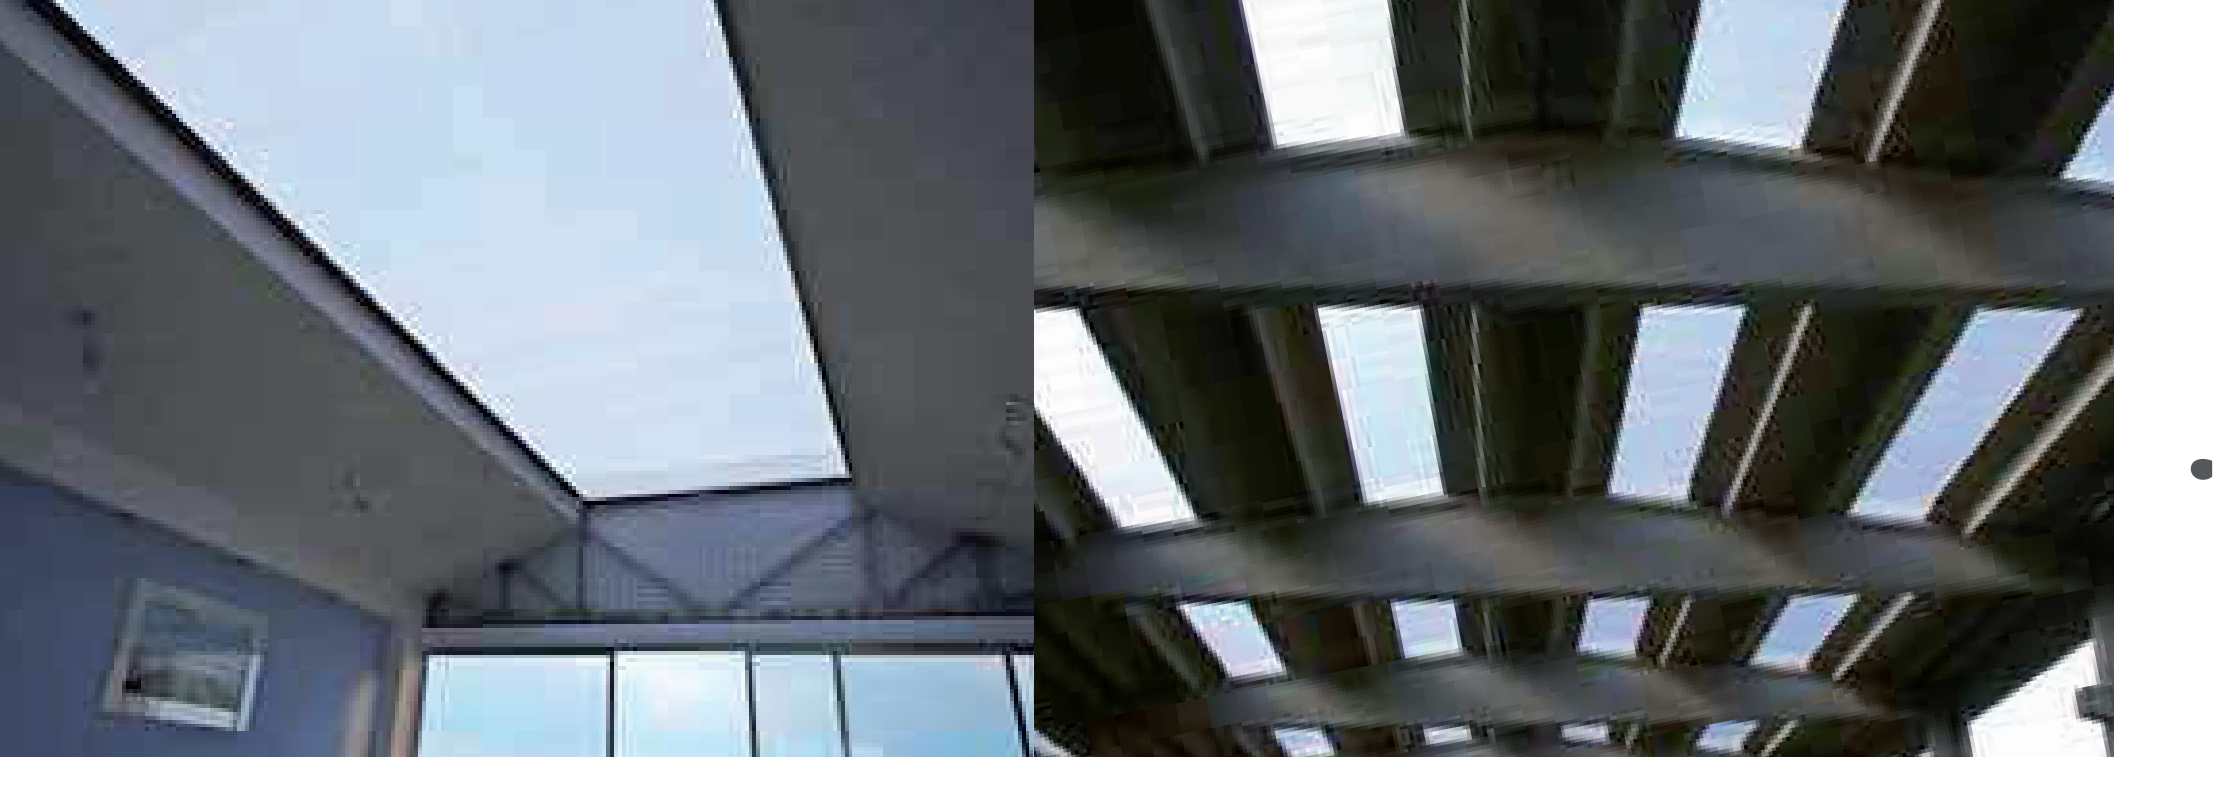

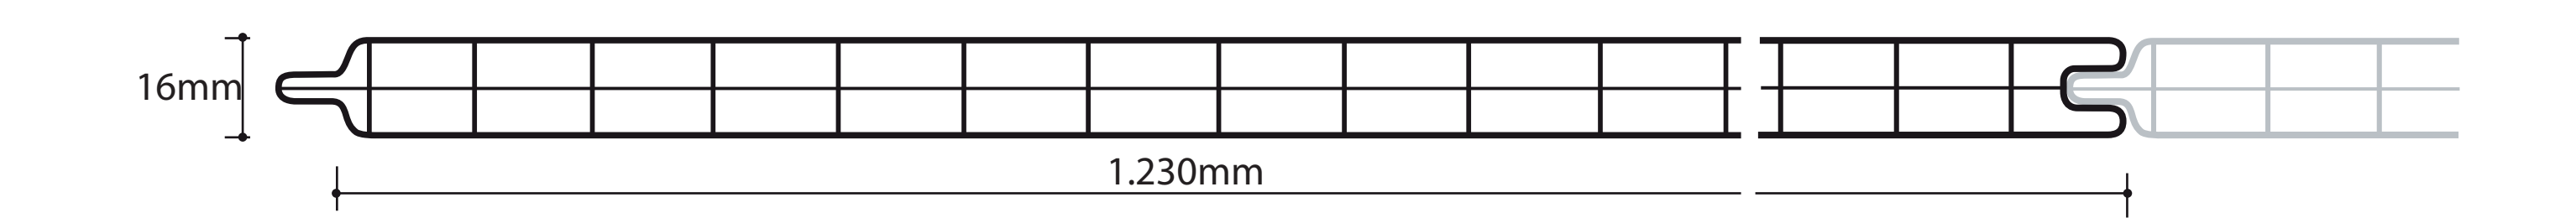

2.1 Sistema modular de policarbonato celular para falsos techos y tabiques SIN PROTECCIÓN U.V.


ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

espesor	16mm
estructura	3 paredes
ancho útil del módulo	1.230mm
longitud panel	sin límites
colores disponibles	ver página 11

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento térmico	2,2 W/m²K
Aislamiento acústico	16 dB
Dilatación lineal	0,065mm/m°C
Temperatura de uso	-40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V.	No Protegido
Reacción al fuego	EuroClase B-s1,d0

RESISTENCIA A LA CARGA

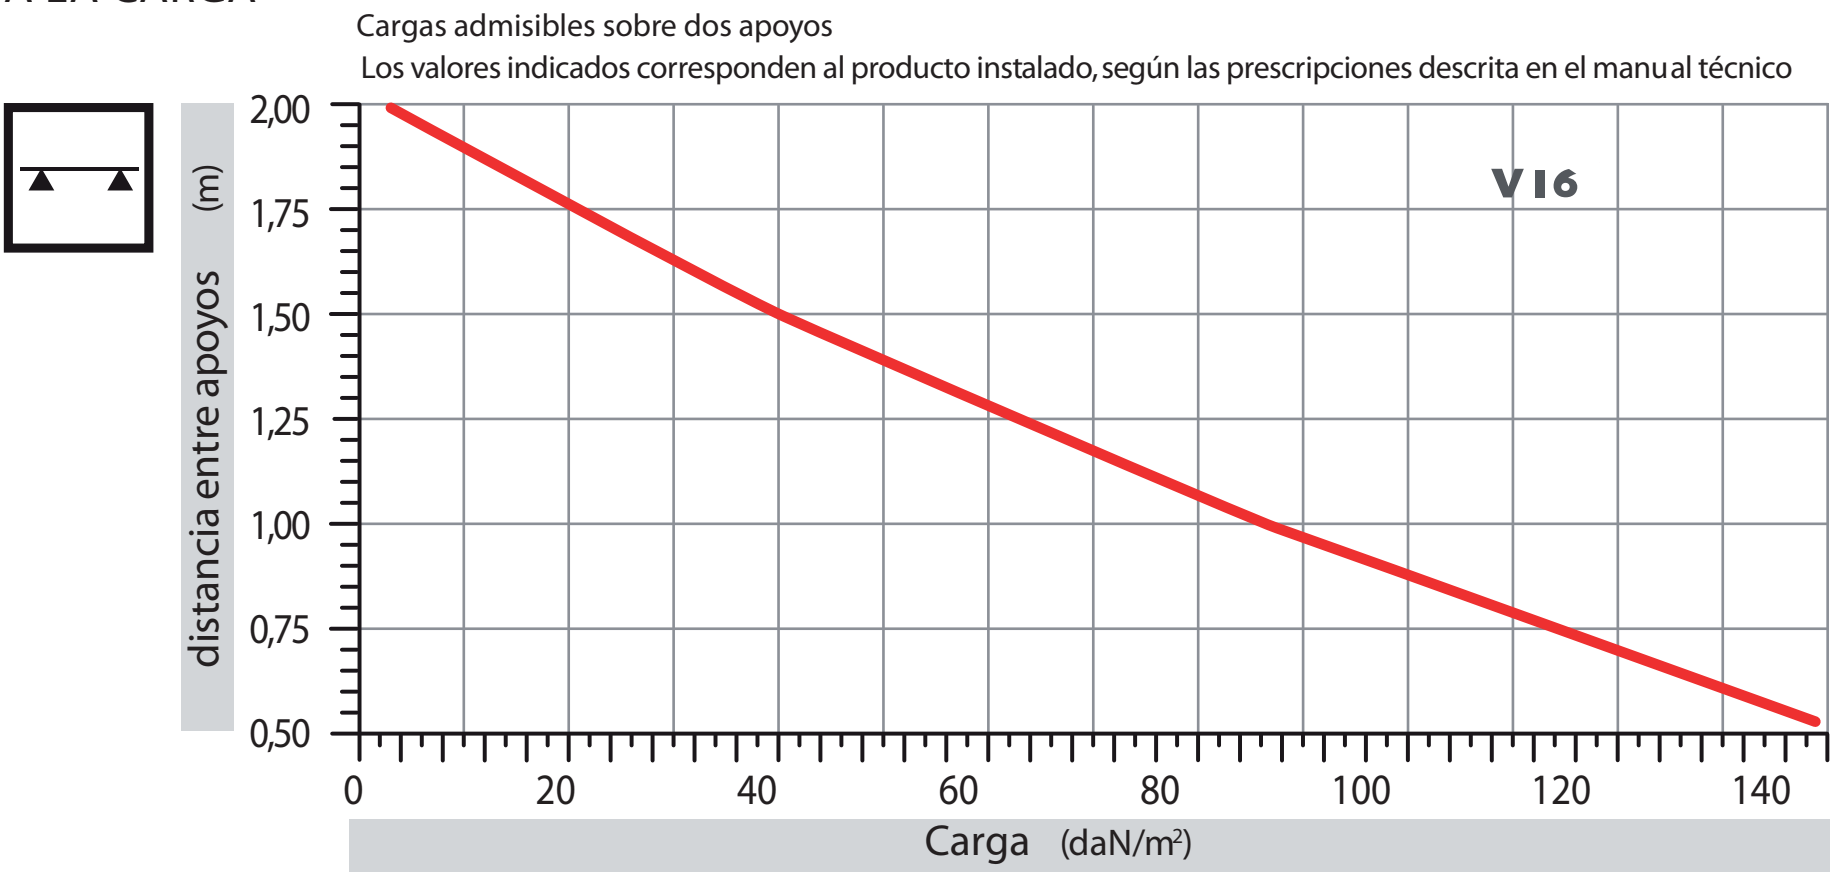

DESCRIPCIÓN

® V16Velario es un sistema modular utilizado en la construcción civil e industrial para edificios nuevos y para intervenciones de reestructuración y de mantenimiento. Está formado por paneles de policarbonato celular de triple pared de 16mm de espesor, con encastre "macho-hembra". La nueva estructura mejora la resistencia a la carga y brinda la posibilidad de uso con luces libres de hasta 1,8m

ACCESORIOS

cód. 4073
Cierre con cinta de aluminio.

LOS PUNTOS PRINCIPALES

- Facilidad y economía de colocación
- Transmisión de la luz
- Aislamiento térmico
- Autoportante



APLICACIÓN

Tabiques interiores

Falso Techo